



DEHUTECH 800



Effektiv for mellemstore rum/industri

**Rustfrit stål kabinet • Høj effektiv silicagel rotor • Nem servicering
Høj kapacitet selv ved lave temperaturer • Modulerende styring**

Sikrer at du får det maksimale ud af din produktion. Mere end 40 års erfaring og masser af friske kræfter er garanteret for en stadig positiv udvikling og styrker fortsat profilen som "den primære rådgiver" inden for fugtstyring.

Vi garanterer vores kunder løsninger med det rigtige produkt til opgaven inden for både affugtning og befugtning.

Kontakt os allerede idag for at høre mere på telefon 58 50 12 13.

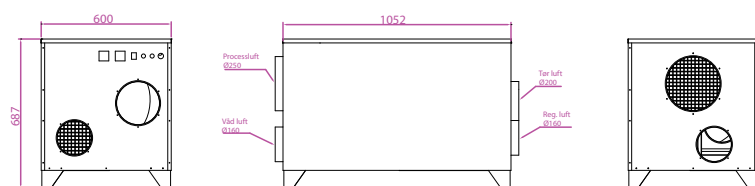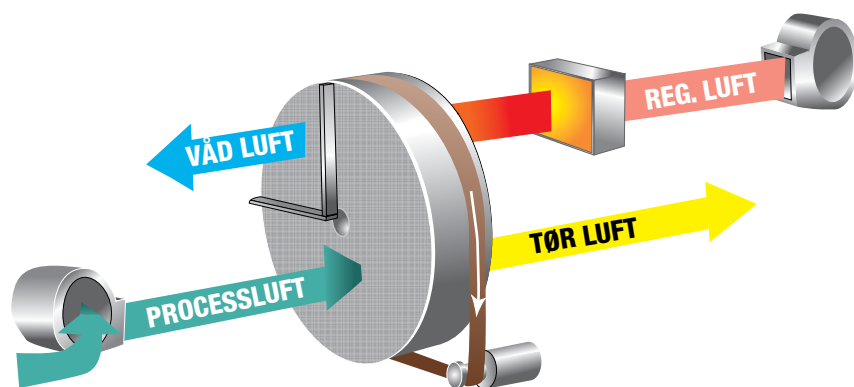


Tekniske data

Kapacitet v 20° og 60 % rf	4,4 kg/h
Tørluft	800 m ³ /h
Vådluft	250 m ³ /h
Tilsluttet effekt	7 kw
Forsyning	3x400v, 50Hz
Vægt	80 kg

Anvendelse

- Lagre
- Procestørring
- Fødevarerindustri
- Pharmaceutisk industri
- Vandværker

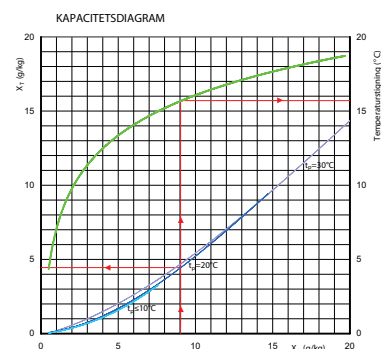

EKSEMPEL:
Processluft: $x_p = 9,0$ g/kg, $t_p = +20^\circ\text{C}$ Ydelse
Tørluft: $x_1 = 4,4$ g/kg, $t_1 = 20+15,7 = 35,7^\circ\text{C}$