

TROTEC TTK 100 S



Kondensaffugteren sørger for at tørre luften og forhindrer derved fugtskader. Den beskytter mod rust, meldug og skimmelsvampe på inventar, stoffer, møbler, malerier o.m.a. Affugteren beskytter også mod både fugtighed og muggen lugt i badeværelser og kældre og giver det bedst mulige indeklima for mennesker, der lider af allergi og astma.

Anvendes i:


- Museer
- Kontorer
- Lager- og arkivrum
- Computerrum
- Biblioteker
- Opholdsrum
- Køkkener
- Vaske- og tørrerum
- Kældre
- Sommerhuse
- Campingvogne
- Sejl- og motorbåde

Udstyr og fordele:

- Kompakt design
- Variabel fugtighedsindstilling med den indbyggede hygostat
- Lydsvag drift
- Fire hjul gør affugteren let at flytte
- Let udskifteligt/reensbart luftfilter
- Vandbeholder eller tilslutning til afløb
- Automatisk afbryder og lysindikator ved fuld vandbeholder
- Automatisk afrimning
- Ingen trækgener da luften cirkuleres gennem sidepanelerne

anderberg
fugtstyring a/s

Kapacitetsoversigt TROTEC TTK 100 S

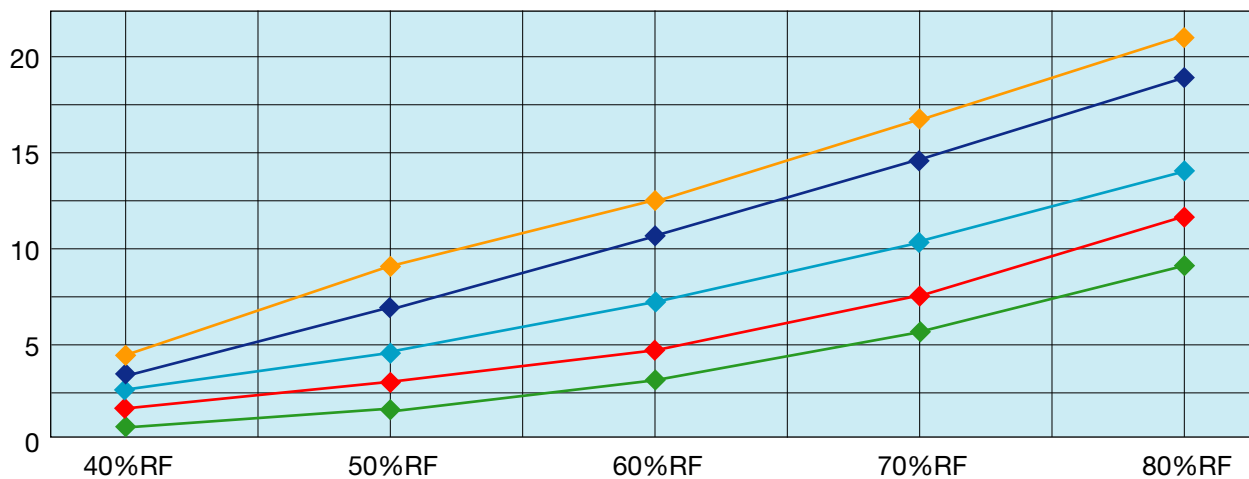

Temperatur:	12°C	16°C	20°C	28°C	30°C
--------------------	------	------	------	------	------

Tekniske data TROTEC TTK 100 S

Elektriske data	230/1/50Hz	
Max. sikring	Amp	10
Belastning	Amp	3,4
Max. strømforbrug	Watt	620
Luftgennemstrømning	m ³ /H	190
Lydtryk min./max. LpA 1*m	dB	42/46
Dimensioner		
Højde	mm	620
Bredde	mm	300
Dybde	mm	315
Vægt	kg	21
Vandbeholder	liter	5
Kølemiddel	R 134 A (miljøvenlig)	0,34 kg
Bestillingsnr. 31 80 00 11	Kondensaffugter Trotec TTK 100 S	Kr. 3.300.-
1*) Støjmåling DIN 45635 - 01 - KL 3		Excl. moms og forsendelse

26.09.2005: Forbehold for trykfejl, prisstigninger og tekniske ændringer.

Temperatur- og fugtarbejdsområde

Det mulige arbejdsområde er i de tekniske specifikationer angivet til 6...32°C. Da langt de fleste affugteropgaver ligger i den lave ende af temperaturskalaen, skal man være opmærksom på, at kondensaffugterens ydelse falder drastisk ved faldende temperatur. Selv om den rent fysisk kan arbejde ved temperaturer ned til 6°C, er det ikke økonomisk fordelagtigt, fordi energiforbruget pr. liter affugtet vand bliver for stort, bl.a. på grund af hyppige afrimninger. Ved temperaturer under 12°C anbefales en af vore adsorptionsaffugtere.

Kondensaffugterens største ydelse ligger i den øverste ende af fugtskalaen. Dvs. jo højere fugt - jo større kapacitet og jo billigere er den pr. liter affugtet vand. I den lave ende skal man være opmærksom på, at kapaciteten i en kondensaffugter ikke rækker til at tørre længere ned end ca. 40%RF, fordi en for stor del af kapaciteten går til at køle, uden at der slås vand af. Ønskes lavere fugtigheder kan en adsorptionsaffugter anbefales - få mere info på tlf. 58 50 12 13.

anderberg
fugtstyring a/s

Gl. Holbækvej 6-8 4200 Slagelse, 58501213, www.anderberg.dk