



DEHUTECH 210



Effektiv affugter for små rum

Rustfrit stål kabinet • Modulopbygget • Nem servicering

Sikrer at du får det maksimale ud af din produktion. Mere end 40 års erfaring og masser af friske kræfter er garanteret for en stadig positiv udvikling og styrker fortsat profilen som "den primære rådgiver" inden for fugtstyring.

Vi garanterer vores kunder løsninger med det rigtige produkt til opgaven inden for både affugtning og befugtning.

Kontakt os allerede idag for at høre mere på telefon 58 50 12 13.

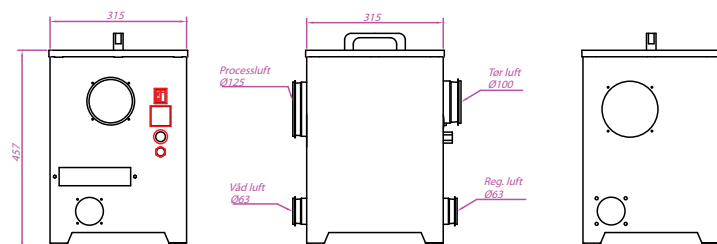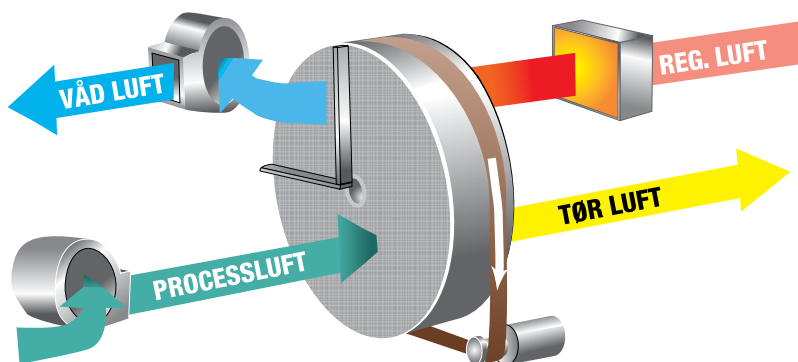


Tekniske data

Kapacitet v 20° og 60 % rf	0,6 kg/h
Tør luft	210 m ³ /h
Våd luft	40 m ³ /h
Tilsluttet effekt	1,1 kw
Forsyning	230v, 50Hz
Vægt	16,5 kg

Anvendelse

- Arkiver
- Opbevaring
- Vandværker
- Lagre

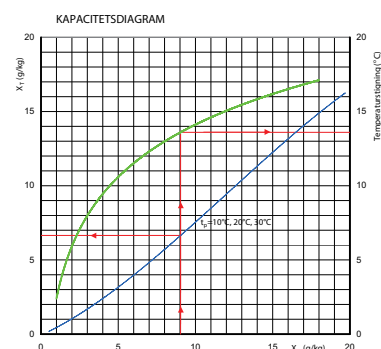

EKSEMPEL:
 Processluft: $x_p = 9,0$ g/kg, $t_p = +20^\circ\text{C}$ Ydelse
 Tør luft: $x_r = 6,6$ g/kg, $t_r = 20 + 13,6 = 33,6^\circ\text{C}$