



# DEHUTECH 6000



Effektiv affugter for større rum/industri & kølerum

## Kabinet i malet galvaniseret stål • Højeffektiv silicagel rotor • Nem servicering

Sikrer at du får det maksimale ud af din produktion. Mere end 40 års erfaring og masser af friske kræfter er garant for en stadig positiv udvikling og styrker fortsat profilen som ”den primære rådgiver” inden for fugtstyring.

Vi garanterer vores kunder løsninger med det rigtige produkt til opgaven inden for både affugtning og befugtning.

Kontakt os allerede idag for at høre mere på telefon 58 50 12 13.

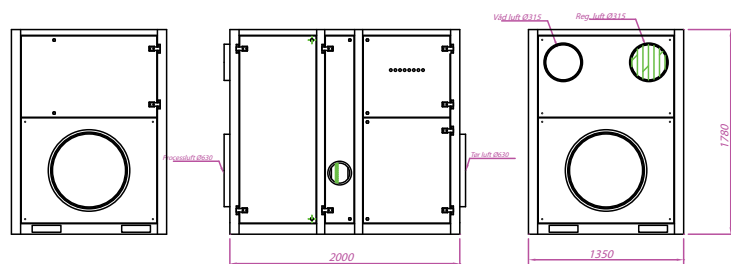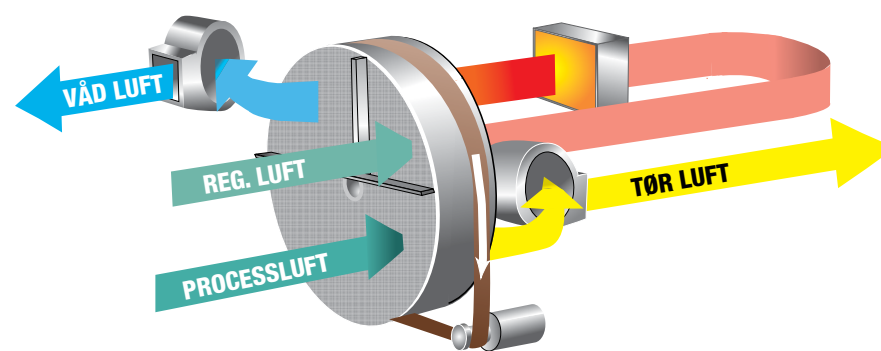

## Tekniske data

Kapacitet v 20° og 60 % rf	39 kg/h
Tørluft	6000 m <sup>3</sup> /h
Vådluft	1700 m <sup>3</sup> /h
Tilsluttet effekt	54,2 kw
Forsyning	3x400v, 50Hz
Vægt	900 kg

## Anvendelse

- Lagre/logistik
- Procestørring
- Fødevarerindustri
- Pharmaceutisk industri
- Bryggerier
- Is/skøjtehaller

## Muligheder

- Regenerering ved gas eller damp
- Modulerende styring

